


特殊超硬カッター(穴物)

超硬の使い方	ロー付け・ソリッド
形状	直刃・ネジレ・ラジラス付き・段付き・綵型・千鳥刃
加工可能最小外径	φ20mm～
加工可能最小穴径	φ5mm～
加工可能最大径	φ300mm
コーティング	ソリッドの場合、多様なご要望にお応えします。
特殊表面処理	ミラー処理可能




No.025

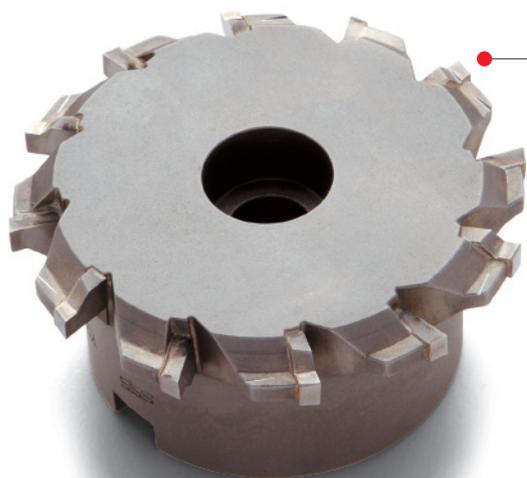


No.026



No.027

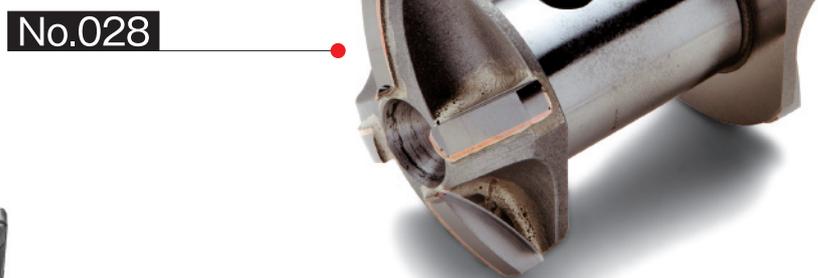

No.028

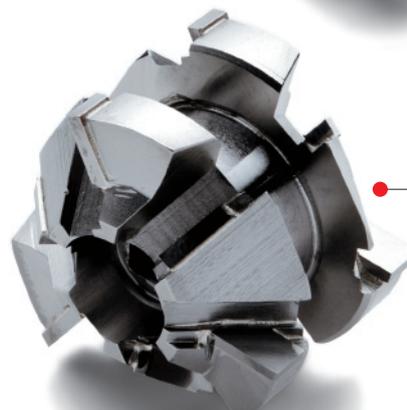

No.029