


# ダイヤ付きリーマ

超硬の使い方	ロー付け・先ムク・ソリッド
形状	直刃・傾斜・副溝・段付き・総型
加工可能最小外径	φ5mm～
加工可能最大全長	500mm
特殊表面処理	ミラー処理(超硬)

No.044

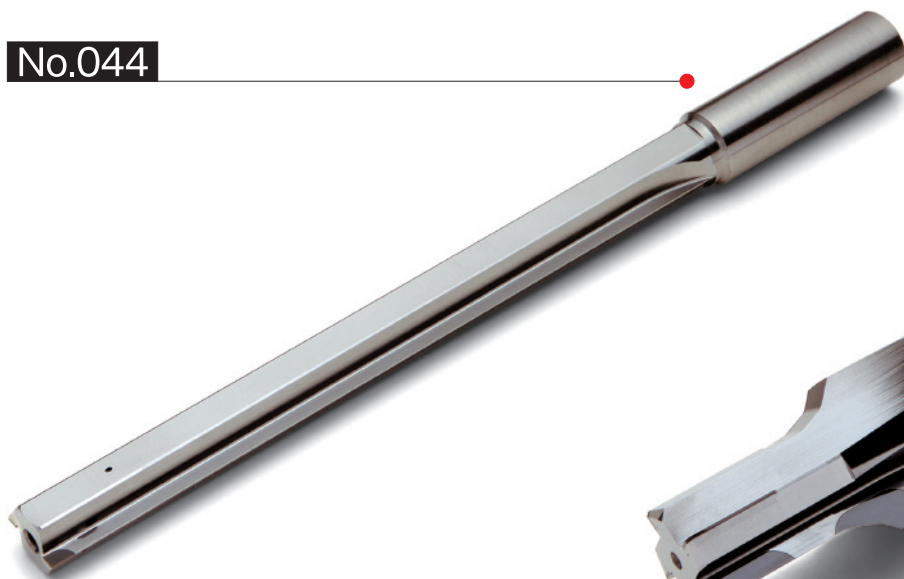

No.045



No.046



No.047

